

真空包裝機

真空按摩嫩化機

食品加工機

熱水收縮爐

產品型錄



promarks-vac.com



@promarks



UL 产品安全认证标识

公司簡介

Company Introduction

和康機械於 1989 年成立，專業製造真空包裝機、真空按摩嫩化機、肉品加工機等食品機械，對食品、農產品、肉類製品、醃漬品、海鮮等可增加產品鮮度、防腐，延長效期，縮小空間，節省運送成本。伴隨台灣在電子產業成功的行銷全球，也可廣泛應用於電子零件，微小開關工具上的包裝，達到防潮、防鏽，抗氧化的效用，全系列的产品讓客戶可一次購足。

擁有超過三十年的專業生產經驗，內裝使用德國原裝 Busch 幫浦，304 不鏽鋼材質，所有零配件台灣在地生產製造，為帶給消費者安心使用的保障，經由第三方認證，2001 年正式登陸美國、日本兩國市場，通過 ISO9001 認證。所有產品於 2002 年獲得 CE 標準認證 (02-SKM-CM-0121)。



UL 产品安全认证标识

多年來成功外銷東南亞、歐美、中東、日本、非洲，紐澳等國家。為服務中南美洲客戶，縮短交貨時間，近年於美國加州成立 ALPHA VAC SYSTEM INC。依據母公司多年市場深耕經驗，以自有品牌 Alpha Vac 與 Promarks 雙品牌行銷全球及台灣本地市場。

公司沿革

MILESTONE OF

- 1989** 於台灣成立和康機械股份有限公司。
- 1990** 生產第一台鋁製真空包裝機。
- 1993** 開始出口海外真空包裝機與真空按摩嫩化機。
- 1995** 與客戶簽訂 ODM 合約。
- 1998** 獲得 ISO9001 認證與歐洲 CE 電器安全認證。
- 2005** 開始使用 Solid works 3D 製圖系統。
- 2007** 得到德國專利，同時擁有 145 項真空包裝機與真空按摩嫩化機專利。
- 2011** 使用自動化機械手臂建造高品質產品。
- 2012** 於美國加州成立 Alpha Vac System Inc. 分公司專責營銷美國，加拿大與中南美市場。
- 2014** 購地自建新廠，擴大規模。
- 2016** 遷移至新廠占地 4000 坪，為台灣最大的真空包裝機製造商。





和康機械長期注重品管，高品質的標準製程與售後服務，除了標準化產品外，因應現今環境的快速變化，客戶需求持續改變，憑著多年的專業經驗和智慧科技的輔助，都能精準達到客戶特製訂單的要求，快速交貨。

為因應日趨擴大的市場，舊廠房不敷使用，於2014年在嘉義大埔美工業區購地自建新廠，2016年正式搬遷，廠房面積逾4千多坪，為了節省人力，增加產能，符合工業4.0趨勢，特別添購智慧科技機械手臂來焊接、研磨，以電腦代替人腦，縮短工時，確保每個成品的一致性，快速回應急單及大量訂單，出貨迅速，加強產品精密度，達到客戶高品質要求。



和康機械的優勢

零件庫存

泵浦與主要零件維持安全庫存量，以確保按時交付機器。

研發能力

我們在研發技術及人才培育上的投資，不斷提升機器效能，以滿足客戶的需求。

電腦控制

透過電腦數值控制 CNC 機械，可獲得精確的控制與測量，提高生產機器品質。

易於維護

標準化的規範和製造過程，以保證完美的性能和易於維護。

批量生產

大規模生產降低成本，並提供客戶最優惠的價格。



品質控管

每一個零配件都經過我們嚴格的控管與測試，以達到“零缺陷”為品管目標。

行銷全球

和康機械的產品行銷全世界，包括東南亞、歐美、中東、日本、非洲，紐澳.....等超過35個國家。

客戶滿意

提供品質優良及運用廣泛的真空包裝機及各類食品處理機械，讓我們深受食品業界及其他行業客戶的愛護及肯定。

售後服務

完善的售後服務，是和康跨足世界，行銷全球的重要優勢。



PROMARKS VAC



產品索引



真空包裝機

P5-17



真空按摩嫩化機

P18-20



食品加工機

P21



熱水收縮爐

P22



TC-280B 桌上型真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼搭配透明壓克力真空蓋
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 氣壓舉蓋系統
- * 最小型真空包裝機，最低投資成本

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 第二組封口棒增加二倍產能
- * 加壓封口（鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品）

產品規格

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| 電壓 | 220V/ 1PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 8 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 530x412x400 mm |
| 真空槽尺寸(長 x 寬 x 深) | 410x370x97 mm |
| 封口線長度(前封口) | 350 mm |
| 前後封口距離 | 270 mm |
| 電熱線 | 6 mm 雙股 |
| 淨重 | 35 kgs |



TC-350FLR 超長桌上型真空包裝機

(魚類或長條狀包裝物適用)

產品特點

- * 全機不銹鋼搭配透明壓克力真空蓋
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 氣壓舉蓋系統

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 第二組封口棒增加二倍產能
- * 加壓封口（鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品）

產品規格

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 電壓 | 220V/ 1PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 21 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 1075x473x435 mm |
| 真空槽尺寸(長 x 寬 x 深) | 1010x380x110 mm |
| 封口線長度(前封口) | 835 mm |
| 前後封口距離 | 370 mm |
| 左右封口線長度 | 360 mmx2 |
| 左右封口距離 | 870 mm |
| 電熱線 | 6 mm 雙股 |
| 淨重 | 90 kgs |



真空包裝機

TC-420 桌上型真空包裝機



產品特點

- * 全機不銹鋼搭配透明壓克力真空蓋
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 氣壓舉蓋系統

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 第二組封口棒增加二倍產能
- * 加壓封口（鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品）

產品規格

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 電壓 | 220V/ 1PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 21 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 560x555x530 mm |
| 真空槽尺寸(長 x 寬 x 深) | 450x450x105 mm |
| 封口線長度(前封口) | 450 mm |
| 前後封口距離 | 380 mm |
| 電熱線 | 6 mm 雙股 |
| 淨重 | 70 kgs |

SC-420 落地型真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼搭配透明壓克力真空蓋
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 4 組活動輪可方便移動

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 第二組封口棒增加二倍產能
- * 10 mm 電熱線
- * 加壓封口（鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品）
- * 可客製化調整，依客戶需求加深真空槽

產品規格

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 電壓 | 220V/ 1PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 21 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 562x526x843 mm |
| 真空槽尺寸(長 x 寬 x 深) | 465x450x100 mm |
| 前後封口線長度 | 450 mmx2 |
| 前後封口距離 | 345 mm |
| 電熱線 | 6 mm 雙股 |
| 淨重 | 75 kgs |



SC-520 落地型真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 4 組活動輪可方便移動

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 第二組封口棒增加二倍產能
- * 10 mm 電熱線
- * 加壓封口（鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品）

產品規格

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 電壓 | 220V/ 1PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 21 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 733x620x950 mm |
| 真空蓋尺寸(長 x 寬 x 高) | 600x600x150 mm |
| 封口線長度(前封口) | 520 mm |
| 前後封口距離 | 420 mm |
| 電熱線 | 6 mm 雙股 |
| 淨重 | 90 kgs |



SC-450D 深槽式落地型真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼搭配透明壓克力真空蓋
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 4 組活動輪可方便移動

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 第二組封口棒增加二倍產能
- * 10 mm 電熱線
- * 加壓封口（鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品）
- * 可客製化調整，依客戶需求加深真空槽

產品規格

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 電壓 | 220V/ 1PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 21 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 640x630x800 mm |
| 真空槽尺寸(長 x 寬 x 深) | 480x430x240 mm |
| 前後封口線長度 | 450 mmx2 |
| 前後封口距離 | 350 mm |
| 電熱線 | 6 mm 雙股 |
| 淨重 | 75 kgs |



真空包裝機

SC-680/ 800/ 900

單槽落地型真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 防水等級 IP65 可水洗真空包裝機，特別符合 HACCP 工業需求
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 4 組活動輪可方便移動
- * 可連續使用 16 小時以上專業型真空包裝機
- * 加壓封口（鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品）

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 10 mm 電熱線



產品規格

| | SC-680 | SC-800 | SC-900 |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) | | |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 | | |
| | 40 m ³ /h | 40/ 63/ 100 m ³ /h | 40/ 63/ 100 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 780x730x1010 mm | 900x780x1010 mm | 1000x800x1010 mm |
| 真空蓋尺寸(長 x 寬 x 高) | 740x560x160 mm | 900x600x160 mm | 960x660x160 mm |
| 前後封口線長度 | 680 mmx2 | 800 mmx2 | 900 mmx2 |
| 前後封口距離 | 350 mm | 400 mm | 460 mm |
| 左右封口線長度 | 500 mmx2 | 520 mmx2 | 600 mmx2 |
| 左右封口距離 | 540 mm | 660 mm | 760 mm |
| 電熱線 | 6 mm 雙股 | 6 mm 雙股 | 6 mm 雙股 |
| 淨重 | 150 kgs | 160 kgs | 200 kgs |

雙槽真空包裝機系列，超大內部空間，一台抵兩台使用，一邊下蓋抽真空包裝時，另一邊可繼續動作擺放產品，省下閒置時間，產生雙倍效能

DC-650 雙槽真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 防水等級 IP65 可水洗真空包裝機，特別符合 HACCP 工業需求
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 4 組活動輪可方便移動
- * 可連續使用 16 小時以上專業型真空包裝機

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 10 mm 電熱線
- * 自動啟落蓋裝置
- * 防夾手裝置（專利配備）
- * 加壓封口（鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品）



DC-780 雙槽真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 防水等級 IP65 可水洗真空包裝機，特別符合 HACCP 工業需求
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 4 組活動輪可方便移動
- * 可連續使用 16 小時以上專業型真空包裝機

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 10 mm 電熱線
- * 自動啟落蓋裝置
- * 防夾手裝置（專利配備）
- * 加壓封口（鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品）

產品規格

| | DC-650 | DC-780 |
|------------------|------------------------------|-----------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) | |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 | |
| | 63 m ³ /h | 100 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 1622x815x1118 mm | 1625x1083x1115 mm |
| 真空蓋尺寸(長 x 寬 x 高) | 850x717x205 mm | 985x830x205 mm |
| 前後封口線長度 | 650 mmx4 | 640 mmx4 |
| 前後封口距離 | 520 mm | 760 mm |
| 電熱線 | 6 mm 雙股 | 6 mm 雙股 |
| 淨重 | 387 kgs | 460 kgs |

真空包裝機

DC-800M 雙槽真空包裝機

DC-800MP 自動啟蓋雙槽真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 防水等級 IP65 可水洗真空包裝機，特別符合 HACCP 工業需求
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 4 組活動輪可方便移動
- * 可連續使用 16 小時以上專業型真空包裝機

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 10 mm 電熱線
- * 自動啟落蓋裝置
- * 防夾手裝置（專利配備）
- * 加壓封口（鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品）



產品規格

| | DC-800M | DC-800MP |
|------------------|------------------------------|-----------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) | |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 | |
| | 100 m ³ /h | 100 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 1900x820x1085 mm | 1900x820x1085 mm |
| 真空蓋尺寸(長 x 寬 x 高) | 980x710x215 mm | 980x710x215 mm |
| 前後封口線長度 | 800 mmx4 | 800 mmx4 |
| 前後封口距離 | 500 mm | 500 mm |
| 電熱線 | 6 mm 雙股 | 6 mm 雙股 |
| 淨重 | 450 kgs | 500 kgs |

DC-800B 雙槽真空包裝機


DC-800BP 自動啟蓋雙槽真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 防水等級 IP65 可水洗真空包裝機，特別符合 HACCP 工業需求
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 4 組活動輪可方便移動
- * 可連續使用 16 小時以上專業型真空包裝機

選配

- * 慢速回壓
- * 真空壓力設定器
- * 自動啟落蓋裝置
- * 加壓封口（鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品）
- * 充氮設備
- * 10 mm 電熱線
- * 防夾手裝置（專利配備）

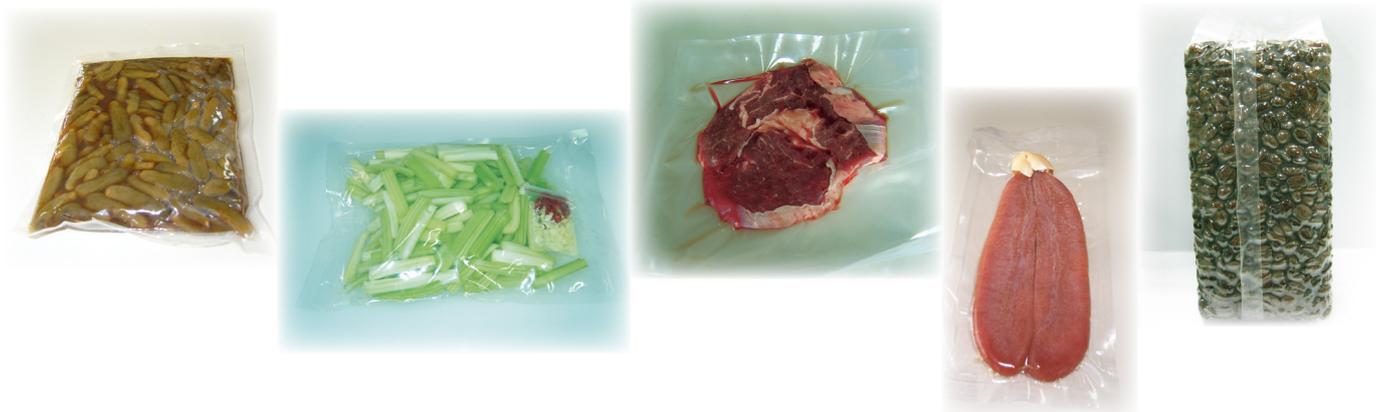

產品規格

| | DC-800B | DC-800BP |
|------------------|------------------------------|-----------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) | |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 | |
| | 100 m ³ /h | 100 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 1900x954x1170 mm | 1900x954x1170 mm |
| 真空蓋尺寸(長 x 寬 x 高) | 980x790x255 mm | 980x790x255 mm |
| 前後封口線長度 | 800 mmx4 | 800 mmx4 |
| 前後封口距離 | 570 mm | 570 mm |
| 電熱線 | 6 mm 雙股 | 6 mm 雙股 |
| 淨重 | 500 kgs | 550 kgs |

真空包裝機

DC-860S 巨無霸雙槽真空包裝機

DC-860SP 自動啟蓋巨無霸雙槽真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 防水等級 IP65 可水洗真空包裝機，特別符合 HACCP 工業需求
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 4 組活動輪可方便移動
- * 可連續使用 16 小時以上專業型真空包裝機

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 10 mm 電熱線
- * 防夾手裝置（專利配備）
- * 加壓封口（鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品）



產品規格

| | DC-860S | DC-860SP |
|------------------|------------------------------|-----------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) | |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 | |
| | 202 m ³ /h | 202 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 2060x1015x1200 mm | 2060x1015x1200 mm |
| 真空蓋尺寸(長 x 寬 x 高) | 1040x960x250 mm | 1040x960x250 mm |
| 前後封口線長度 | 860 mmx4 | 860 mmx4 |
| 前後封口距離 | 750 mm | 750 mm |
| 電熱線 | 6 mm 雙股 | 6 mm 雙股 |
| 淨重 | 600 kgs | 650 kgs |

DC-860B 巨無霸雙槽真空包裝機

DC-860BP 自動啟蓋巨無霸雙槽真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 防水等級 IP65 可水洗真空包裝機，特別符合 HACCP 工業需求
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 4 組活動輪可方便移動
- * 可連續使用 16 小時以上專業型真空包裝機

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 10mm 電熱線
- * 防夾手裝置（專利配備）
- * 加壓封口（鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品）



DC-900P 自動啟蓋巨無霸雙槽真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 防水等級 IP65 可水洗真空包裝機，特別符合 HACCP 工業需求
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 4 組活動輪可方便移動
- * 可連續使用 16 小時以上專業型真空包裝機
- * 超大內部空間：1000 mm x 4 封口線，超長封口距離

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 10 mm 電熱線
- * 防夾手裝置（專利配備）
- * 加壓封口（鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品）



產品規格

| | DC-860B | DC-860BP | DC-900P |
|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) | | |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 | | |
| | 302 m ³ /h | 302 m ³ /h | 302 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 2060x1185x1200 mm | 2060x1185x1200 mm | 2400x1170x1135 mm |
| 真空蓋尺寸(長 x 寬 x 高) | 1040x1030x250 mm | 1040x1030x250 mm | 1220x1060x255 mm |
| 前後封口線長度 | 860 mmx4 | 860 mmx4 | 1000 mmx4 |
| 前後封口距離 | 820 mm | 820 mm | 900 mm |
| 電熱線 | 6 mm 雙股 | 6 mm 雙股 | 6 mm 雙股 |
| 淨重 | 650 kgs | 700 kgs | 900 kgs |

真空包裝機

CV-1000/ 1000-FB/ 1150

連續式真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 防水等級 IP65 可水洗輸送帶連續式真空包裝機，特別符合 HACCP 工業需求
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 4 組活動輪可方便移動
- * 可連續使用 16 小時以上專業型真空包裝機
- * 自動 / 手動選擇開關
- * 電熱線斷線警示
- * 機身角度可調整

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 10 mm 電熱線
- * 水冷裝置
- * 第二組封口棒增加二倍產能
- * 緩啟動、緩停輸送裝置
- * 防夾手裝置 (專利配備)
- * 加壓封口 (鋁箔袋或是需高溫蒸煮產品)
- * 真空蓋高度可依客戶需求製造



產品規格

| | CV-1000 | CV-1000-FB | CV-1150 |
|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) | | |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 | | |
| | 100/ 202 m ³ /h | 100/ 202 m ³ /h | 100/ 202 m ³ /h |
| 機台尺寸 (長 x 寬 x 高) | 1960x1756x1220 mm | 1960x1756x1220 mm | 2060x1756x1220 mm |
| 真空蓋尺寸 (長 x 寬 x 高) | 1140x560x160 mm | 1140x560x160 mm | 1240x560x160 mm |
| 前後封口線長度 | 1050 mm | 1050 mmx2 | 1050 mm |
| 前後封口距離 | 380 mm | 200 mm | 380 mm |
| 電熱線 | 6 mm 平股 | 6 mm 平股 | 6 mm 平股 |
| 淨重 | 570 kgs | 570 kgs | 700 kgs |

歐規輸送帶式真空包裝機可使用於各類食品、農產品、肉類製品、醃漬品、海鮮產品、電子零件等的包裝上，達到防潮、防銹、防腐的效用，延長產品保存期限。



BT-800
歐規輸送帶式真空包裝機

BT-1100
歐規輸送帶式真空包裝機



產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 防水等級 IP65 可水洗真空平台輸送帶，特別符合 HACCP 工業需求
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 4 組活動輪加防震腳架可方便移動與固定
- * 可連續使用 16 小時以上專業型真空包裝機
- * 自動 / 手動選擇開關
- * 舉臂揚程高，特別適用大型包裝物

選配

- * 慢速回壓
- * 真空壓力設定器
- * 10 mm 電熱線
- * 緩啟動、緩停輸送裝置
- * 防夾手裝置（專利配備）
- * 氣壓切刀
- * 水冷電熱封口棒，保持電熱棒不過熱
- * 上下加熱封口，加快封口速度
- * 真空蓋可加高

產品規格

| | BT-800 | BT-1100 |
|------------------|------------------------------|-----------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) | |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 | |
| | 302 m ³ /h | 302 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 2325x1232x1280 mm | 3521x1310x1273 mm |
| 真空蓋尺寸(長 x 寬 x 高) | 1030x920x265 mm | 1220x1030x265 mm |
| 前後封口線長度 | 800 mm | 1100 mm |
| 前後封口距離 | 800 mm | 800 mm |
| 淨重 | 800 kgs | 1150 kgs |

真空包裝機

機器專利字號：97212968 模具專利字號：97218440

配合和康專利模具及真空包裝機可有效提升整形及包裝速度，一天可生產超過 4000 包四角立體真空包產品。適用：米、穀物、咖啡、茶葉 等。

FC-700 自動整平真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼搭配透明壓克力真空蓋
- * 機器設計工整沒有前高後低設計不良
- * 非彈簧震動結構不會有彈性疲乏造成不平整問題
- * 自動真空、整平一次完成
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 真空度高，包裝速度快一次包裝只需 20 ~ 25 秒
- * 產能：2 包 (1 ~ 3 公斤) / 分鐘，震動次數：
一般平整包 2 次 / 分鐘，四角立體包 5 ~ 6 次 / 分鐘
- * 可真空 1 公斤到 3 公斤包裝，免更換內部零件
- * 可切換一般真空包裝 / 震動整平包裝



選配

- * 自動氣壓掀 / 下蓋功能

FC-800 自動整平真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼搭配透明壓克力真空蓋
- * 機器設計工整沒有前高後低設計不良
- * 非彈簧震動結構不會有彈性疲乏造成不平整問題
- * 自動真空、整平一次完成
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 真空度高，包裝速度快一次包裝只需 20-25 秒
- * 產能：4 包 (1 ~ 3 公斤) / 分鐘，震動次數：一般平整包 2 次 / 分鐘，四角立體包 5 ~ 6 次 / 分鐘
- * 可真空 1 公斤到 10 公斤包裝，免更換內部零件
- * 可切換一般真空包裝 / 震動整平包裝

選配

- * 自動氣壓掀 / 下蓋功能

產品規格

| | FC-700 | FC-800 |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) | |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 | |
| | 40 m ³ /h | 40/ 63 m ³ /h |
| 機台尺寸 (長 x 寬 x 高) | 1058x710x870 mm | 1188x995x870 mm |
| 真空槽尺寸 (長 x 寬 x 深) | 738x558x120 mm | 890x840x200 mm |
| 封口線長度 (前封口) | 700 mmx1 | — |
| 前後封口距離 | 500 mm | — |
| 左右封口線長度 | — | 700 mmx2 |
| 左右封口距離 | — | 800 mm |
| 淨重 | 250 kgs | 330 kgs |

AFC-700 全自動振動整平真空包裝機



產品特點

- * 增加產能
- * 減低人工成本
- * 延長保存期限
- * 方便產品堆疊
- * 改善產品展示外觀和銷售推廣

適用

米、粉、豆類、咖啡、動物飼料

產品規格

| | |
|-----------------|------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 3890x804x1443 mm |
| 產能 | 5 ~ 7 包 / 分鐘 |

N-1500 / 2000 / 2500 / 3000

外抽式真空包裝機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 超大真空封口，適用於大包裝及較長產品
- * 4 組活動輪可方便移動

適用

特別針對高科技電子產品、五金零件、冷凍食品、水產食品、調理食品、肉品、醃漬物、中藥、茶葉

選配

- * 慢速回壓
- * 充氮設備
- * 真空壓力設定器
- * 氣壓夾嘴
- * 其他封口長度可依客戶需求訂製



產品規格

| | N-1500 | N-2000 | N-2500 | N-3000 |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) | | | |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 1820x856x1475 mm | 2320x856x1475 mm | 2820x856x1475 mm | 3320x856x1640 mm |
| 封口線長度 | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |

真空按摩嫩化機

真空按摩嫩化機可縮短肉品醃漬時間、改變肉質、增加肉品之保水性，產生嫩化之效果，可將肉桶置入機腹直接下料，加裝正反轉系統，下料方便不費力，加裝剎車馬達讓使用者入料時不會有桶子下墜的問題。適用冷凍食品、水產食品、調理食品、肉品 等。

TM-150 美規真空按摩嫩化機



TM-300 美規真空按摩嫩化機 PATTEN : M336692

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 按摩時間自動控制系統
- * 可切換真空、不真空攪拌
- * 4 組活動輪加防震腳架可方便移動與固定
- * 反轉下料功能
- * 正反轉功能
- * 攪拌、休息、總時間、轉速皆可調
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 防水等級 IP65 可水洗按摩嫩化機，特別符合 HACCP 工業需求

產品優勢

- * 緊急停止功能，可於運作中急停，不影響真空嫩化的功能
- * 暫停功能可讓使用者檢視真空按摩嫩化機內之攪拌情形，檢視完後攪拌時間繼續計時

選配

- * 入料機、肉桶、下料斜板（尺寸可依需求客製）

產品規格

| | TM-150 | TM-300 |
|-----------------|------------------------------|----------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) | |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 | |
| | 16 m ³ /h | 21 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 1176x757x1300 mm | 1316x835x1496 mm |
| 容量 | 60 kgs (150 liter) | 120 kgs (300 liter) |
| 淨重 | 200 kgs | 300 kgs |

TM-500 美規真空按摩嫩化機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 按摩時間自動控制系統
- * 可切換真空、不真空攪拌
- * 4 組活動輪加防震腳架可方便移動與固定
- * 反轉下料功能
- * 正反轉功能
- * 攪拌、休息、總時間、轉速皆可調
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 防水等級 IP65 可水洗按摩嫩化機，特別符合 HACCP 工業需求

產品優勢

- * 緊急停止功能，可於運作中急停，不影響真空嫩化的功能
- * 暫停功能可讓使用者檢視真空按摩嫩化機內之攪拌情形，檢視完後攪拌時間繼續計時

產品規格

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 21 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 1476x905x1530 mm |
| 容量 | 300 kgs (500 liter) |
| 淨重 | 480 kgs |



選配

- * 入料機、肉桶、下料斜板(尺寸可依需求客製)



TM-1000 大型真空按摩嫩化機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 按摩時間自動控制系統
- * 可切換真空、不真空攪拌
- * 反轉下料功能
- * 正反轉功能
- * 攪拌、休息、總時間、轉速皆可調
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 防水等級 IP65 可水洗按摩嫩化機，特別符合 HACCP 工業需求
- * 機器固定腳

產品優勢

- * 緊急停止功能，可於運作中急停，不影響真空嫩化的功能
- * 暫停功能可讓使用者檢視真空按摩嫩化機內之攪拌情形，檢視完後攪拌時間繼續計時

選配

- * 入料機、肉桶(尺寸可依需求客製)

產品規格

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 40 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 1834x1062x1593 mm |
| 容量 | 400 kgs (1000 liter) |
| 淨重 | 700 kgs |

真空按摩嫩化機

TM-1500/2000/3000 大型真空按摩嫩化機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 按摩時間自動控制系統
- * 可切換真空、不真空攪拌
- * 反轉下料功能
- * 正反轉功能
- * 攪拌、休息、總時間、轉速皆可調
- * 最新型 20 組記憶數位式控制面板加裝馬達過載警示、換油警示
- * 防水等級 IP65 可水洗按摩嫩化機，特別符合 HACCP 工業需求
- * 機器固定腳

產品優勢

- * 緊急停止功能，可於運作中急停，不影響真空嫩化的功能
- * 暫停功能可讓使用者檢視真空按摩嫩化機內之攪拌情形，檢視完後攪拌時間繼續計時

選配

- * 入料機、肉桶（尺寸可依需求客製）



產品規格

| | TM-1500 | TM-2000 | TM-3000 |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) | | |
| 幫浦 | 原裝德國 Busch 真空幫浦 | | |
| | 63 m ³ /h | 100 m ³ /h | 100 m ³ /h |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 2270x1190x1900 mm | 2045x1520x2050 mm | 3000x1585x2240 mm |
| 容量 | 600 kgs (1500 liter) | 800 kgs (2000 liter) | 1400 kgs (3000 liter) |
| 淨重 | 700 kgs | 900 kgs | 1500 kgs |

食品加工機

D-200 活動式入料機 (不含下料斜板)

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 機器入料省時省力
- * 可活動不佔工作空間
- * 可配合各式食品加工機械使用

選配

- * 下料斜板

產品規格

因客戶傾倒角度不同，尺寸有所差異，僅以一型號代表，可客製化。

| | |
|-----------------|-------------------|
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 1645x1100x1543 mm |
| 淨重 | 150 kgs |

備註：照片為入料機搭配肉桶示意圖



BG-200 直立式入料機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 安全卡榫防止肉桶脫落
- * 傾倒高度可調
- * 雙排不銹鋼鍊條帶動安全有保障
- * 可水洗機身
- * 可適用各種食品加工機械之入料達到節省人工目的
- * 最大承載重量 300 公斤
- * 工作中警示燈

產品規格 (客戶需求高度不同，每台尺寸不同，僅以一型號代表)

| | |
|-----------------|------------------------|
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 1695x1575x2200 mm |
| 揚高距離 | 3450 mm (可訂製高度，此為代表高度) |
| 淨重 | 200 kgs |



C-200 肉桶

將真空按摩嫩化機攪拌好的物料傾倒出時，方便承接已入味的雞肉，豬肉，牛肉等。全機不銹鋼材質易於清潔維護，尺寸可客製化。

產品規格

| | |
|-----------------|----------------|
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 750x660x695 mm |
| 容量 | 200 L |
| 淨重 | 36 kgs |



FD-01 自動整平風乾機

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 速度可調
- * 二機一體，整平、風乾一次完成，快速風乾，加速裝箱速度，減少包裝厚度增加外觀平整度，整齊堆疊減少材積
- * 解決手工整平耗時費力且不平整的缺點
- * 解決人工擦拭水滴耗時及擦拭不乾缺點
- * 可同時測試封口緊實程度確保包裝完美

適用

農產品、肉製品等經高溫殺菌需快速風乾表面水分及整平以利裝箱作業需求之行業

產品規格

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 1920x719x1020 mm |
| 淨重 | 180 kgs |



熱水收縮爐

ST 熱水收縮爐系列外觀設計簡單、方便維修，它與輸送帶真空包裝機組合在一起時變成自動化設備，成為最佳選擇。可提供高品質的收縮真空包裝，適用於肉類、家禽、奶酪等易腐食品

ST-10 熱水收縮爐

產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 電子加熱系統溫度可調
- * 低水位警示加熱停止功能
- * 易於清潔維護
- * 動力馬達驅動系統
- * 高效率隔熱裝置有效防止熱能散失
- * 緊急停止功能
- * 內槽易於裝填與排水
- * 平台升降時間可調
- * 半自動 / 全自動功能切換



ST-68 熱水收縮爐




產品特點

- * 全機不銹鋼
- * 電子加熱系統溫度可調
- * 低水位警示加熱停止功能
- * 可掀式上蓋易於清潔維護
- * 動力馬達驅動系統
- * 高效率隔熱裝置有效防止熱能散失
- * 緊急停止功能
- * 內槽易於裝填與排水
- * PLC 觸控面板 · 可預設開機時間 · 自動感應入料物品自動送出功能可與輸送帶式真空包裝機連結成自動產線
- * 自動補水系統

產品規格

| | ST-10 | ST-68 |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 電壓 | 220V/ 3PH/ 60HZ (依不同國家需求可變更) | |
| 消耗功率 | 10 KW | 40 KW |
| 機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 1019x703x1409 mm | 1423x1202x1297 mm |
| 淨重 | 150 kgs | 392 kgs |

出色的設計和 RD 技術， 積累多年專業專利 並獲得 CE, NSF, CSA 和 UL 的認證。

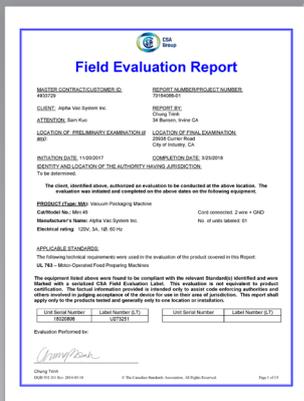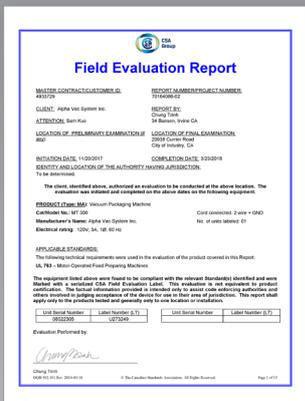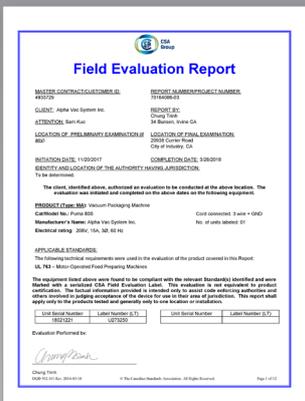

各式製造專利





PROMARKS VAC

和康機械股份有限公司

總公司

電話：886-5-2950068

傳真：886-5-2950185

網址：www.promarks-vac.com

✉：promarks@ms10.hinet.net

地址：62255 嘉義縣大林鎮大埔美園區三路36號



：@promarks

台北分公司 (北區業務部)

電話：886-2-2252-6123

傳真：886-2-2252-6101

✉：promarks@ms10.hinet.net

地址：22046 新北市板橋區文化路2段369巷30號1樓



ALPHA VAC SYSTEM INC.

美國分公司

電話：909-598-8333 / 909-235-2662 / 626-723-9186

傳真：909-677-4886

網址：www.vacuumpacking-machine.us

✉：sam.alphavac@gmail.com

地址：20938 Currier Road, City of Industry, CA 91789, USA